
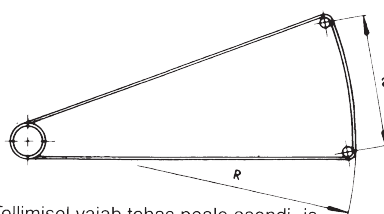
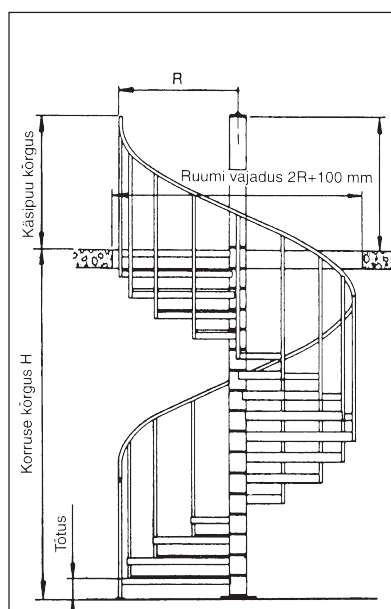


TREPIASTMED

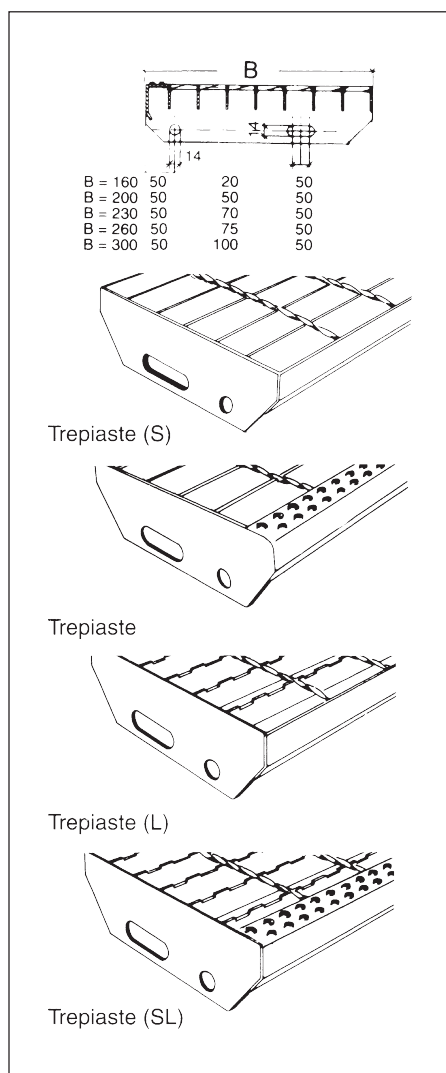

Tellimisel vajab tehas peale asendi- ja ehitusjoonise järgmisi andmeid:

Kõrgus H mm
 Välisraadius R mm
 Astmed ringi kohta
 Astmete tüüp
 Mahaminekute arv ja tüüp
 Trepimademet arv
 Sammu kõrgus h mm
 Käsipuu kõrgus mm
 Lisapostid tk/aste
 Keskposti põhjaplaadi tüüp
 Trepimademe käsipuu tarve
 Pinnatöötlus

Raa- dius	Aste/ ring	A mm	Käsipuu postide vahe lisaposte kasutades.			Kaal m/ kg
			1 lisapost	2 lisapost	3 lisapost	
600	14	261,0	108	67	—	65
650	14	283,0	119	74	—	—
700	14	305,5	131	81	—	—
750	14	328,0	142	89	—	70
750	15	306,0	131	82	—	—
800	15	327,0	141	89	—	—
800	16	307,0	131	82	—	—
850	15	348,0	152	96	—	80
850	16	326,5	141	88	—	—
900	16	346,0	151	95	—	—
900	18	308,0	132	82	—	90
950	18	325,0	140	88	—	—
950	20	293,0	124	77	—	100
1000	18	342,5	149	94	—	—
1000	20	308,5	132	82	—	—
1050	18	360,0	158	100	—	110
1050	20	324,5	140	88	—	—
1100	18	377,5	167	105	—	—
1100	20	340,0	148	93	—	125
1150	18	394,5	175	111	77	—
1150	20	355,5	156	98	—	—
1200	18	412,0	184	117	81	135
1200	20	371,0	163	103	—	—
1250	18	429,5	193	123	85	—
1250	20	387,0	171	109	—	170
1300	18	447,0	201	129	90	175
1300	20	402,5	179	114	79	—
1350	18	464,0	210	134	94	180
1350	20	418,0	187	119	82	—
1400	20	434,0	195	124	86	185
1500	22	423,0	189	121	84	185